



Логистический центр площадью 30 000 кв.м (г. Ибанова) 37 региональных складов В наличии з/ч на сумму > 12 МЛРД рублей



**КОВШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ**



**КОВШИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**



**РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**КОВШИ КАРЬЕРНОГО КЛАССА**



**КУЗОВА, ДЛЯ САМОСВАЛОВ**



**ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ**



**БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**КОРОНКИ, АДАПТЕРЫ, ЗАЩИТА**



**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ**



**ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ**



**РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**



**ГРЕЙФЕРЫ И ЗАХВАТЫ**



**КЛЕШЕВЫЕ ЗАХВАТЫ**



**КЛЕШЕВЫЕ ЗАХВАТЫ**



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ**



**ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ**



**РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**



**ГРЕЙФЕРЫ И ЗАХВАТЫ**



**КЛЕШЕВЫЕ ЗАХВАТЫ**




**КЛЕШЕВЫЕ ЗАХВАТЫ**



**КОРОНКИ, АДАПТЕРЫ, ЗАЩИТА**



**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

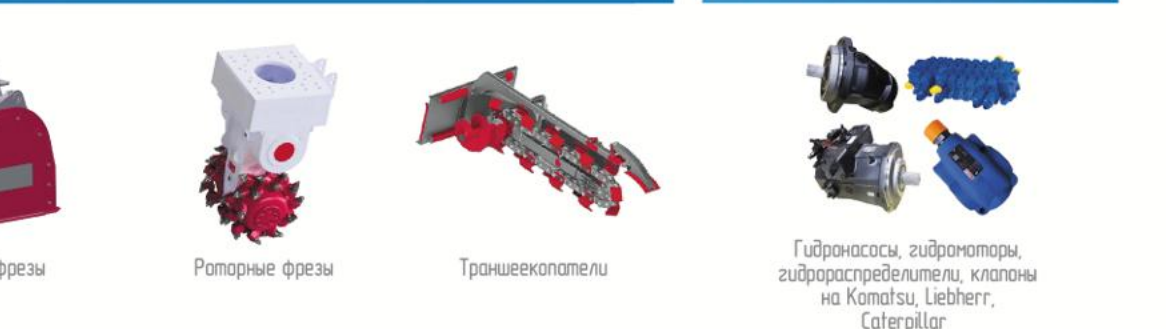



**РБ** **ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ**

PB991



Масса до 8900 кг  
Двигатель WEICHA/PERKINS, 70-75 кВт  
КПП CARRARO  
Мосты CARRARO + 4WD  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой/Шестеренный

Объем фронтального коша 10 м³ (68л)  
Объем экскаваторного коша до 0,2 м³  
Глубина копания до 5800 мм  
Скорость до 40 км/ч  
Привод полный, подвешенный передний мост

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, гидроразводка, функция возврата коша к капоту, функция плавающего положения стрелы, блокировка дифференциала заднего моста, кондиционер

PB991S



Масса до 9950 кг  
Двигатель WEICHA/PERKINS, 70-75 кВт  
КПП Автоматическая CARRARO  
Мосты CARRARO, 4WD (крабовый ход, след в след)  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой/Шестеренный

Объем фронтального коша 12 м³ (68л)  
Объем экскаваторного коша до 0,2 м³  
Глубина копания до 5800 мм  
Скорость до 40 км/ч  
Привод полный, подвешенный передний мост  
Гидравлическая трансмиссия автоматическим переключением

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, гидроразводка, функция возврата коша к капоту, функция плавающего положения стрелы, блокировка дифференциала заднего моста, кондиционер

**РБ** **ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ (масса до 6,3 т)**

PB035



Масса 3850 кг  
Двигатель KUBOTA, 18,2 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой LONKING  
Производительность насоса 88 л/мин

Объем коша 0,11 м³  
Длина стрелы/рукоты 2550/1550 мм  
Глубина копания 3308 мм  
Радиус копания 5568 мм  
Ширина резаных гусениц 300 мм  
Габаритные размеры 4952х1700х2154 мм

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном, гидравлический кык-каптер (выстрел)

PB060



Масса 5850 кг  
Двигатель WEICHA/YANMAR, 36,4/36,2 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой LONKING  
Производительность насоса 151 л/мин

Объем коша 0,25 м³  
Длина стрелы/рукоты 3000/1550 мм  
Глубина копания 3812 мм  
Радиус копания 5946 мм  
Ширина стальных гусениц 400 мм  
Габаритные размеры 5827х2200х2563 мм / 5890х2200х2590 мм (YANMAR)

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном, гидравлический кык-каптер

**РБ** **ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ (масса от 39 до 52 т)**

PB400



Масса 39300 кг  
Двигатель CUMMINS, 18,2 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой KAWASAKI  
Производительность насоса 324х2 л/мин

Объем коша 19 м³  
Длина стрелы/рукоты 6500/2800 мм  
Глубина копания 1010 мм  
Радиус копания 10766 мм  
Ширина гусениц 600 мм  
Габаритные размеры 11393х3190х3900 мм

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB530



Масса 52000 кг  
Двигатель ISUZU, 300 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой KAWASAKI  
Производительность насоса 360х2 л/мин

Объем коша 3,2 м³  
Длина стрелы/рукоты 7000/2800 мм  
Глубина копания 1724 мм  
Радиус копания 17860 мм  
Ширина гусениц 600 мм  
Габаритные размеры 12251х3590х3915 мм

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

**РБ** **ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ (з/п до 6 т)**

PB30



Масса 10300/11800 кг  
Двигатель WEICHA, 90-120 кВт  
Гидравлический насос Шестеренный LONKING  
Производительность насоса 246 л/мин  
3-х секционный гидрораспределитель

Объем коша 18/23 м³  
Высота выгрузки 4040 мм  
Грузоподъемность 3000/3500 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, кондиционер, дополнительная гидравлика, панель приборов с ЖК-экраном

PB50



Масса 17000/17700 кг  
Двигатель Cummins, 112 кВт  
Гидравлический насос Шестеренный LONKING  
Производительность насоса 190 л/мин  
3-х секционный гидрораспределитель

Объем коша 30 м³  
Высота выгрузки 4500 мм  
Грузоподъемность 5000/5500 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, кондиционер, дополнительная гидравлика, панель приборов с ЖК-экраном

**РБ**

PB225N  
заборный  
не требует согласования  
перевозки в ГИБДД



Масса 21800 кг/23500 калл  
Двигатель CUMMINS, 112 кВт  
WEICHA MP6561E331, 124 кВт  
Аккумуляно-поршневой LONKING  
Производительность насоса 260х2 л/мин

Объем коша 11 м³  
Длина стрелы/рукоты 5675/2920 мм  
Глубина копания 6644 мм  
Радиус копания 9896 мм  
Ширина гусениц 500/600 мм  
Габаритные размеры 9765х2540х3020 мм

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB225  
LONG REACH



Масса 21800 кг/23500 калл  
Двигатель CUMMINS, 112 кВт  
WEICHA MP6561E331, 124 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой LONKING/KAWASAKI  
Производительность насоса 228х2 л/мин  
228х2 л/мин (LR)

Объем коша 11 м³/ 0,5 м³ (LR)  
Длина стрелы/рукоты 5675/2920 мм  
8800/6200 мм (LR)  
Глубина копания 6644 мм / 12004 мм (LR)  
Радиус копания 9919 мм / 15628 мм (LR)  
Ширина гусениц 600/700 мм  
Габаритные размеры 9593х2980х3108 / 12578х2990х3160 мм (LR)

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

**РБ** **КОЛЕСНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ (з/п до 125 т)**

ПМ-1000M



Масса 3820 кг  
Двигатель МРЗ Д-243, 60 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой (Итадан)  
Производительность насоса 80 л/мин

Объем коша 0,6 м³  
Высота выгрузки 3500 мм  
Опоридающая нагрузка 2300 кг  
Габаритные размеры 3670х2000х2160 мм  
Грузоподъемность 1050 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), 2 скорости (до 18 км/ч), площадка под фаркоп, плавающее положение стрелы, сменный нах коша, камеры переднего и заднего вида

ПМ-1250



Масса 3920 кг  
Двигатель МРЗ Д-243, 60 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой (Итадан)  
Производительность насоса 80 л/мин

Объем коша 0,6 м³  
Высота выгрузки 3520 мм  
Опоридающая нагрузка 2600 кг  
Габаритные размеры 3670х2000х2170 мм  
Грузоподъемность 1250 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), 2 скорости (до 18 км/ч), площадка под фаркоп, плавающее положение стрелы, сменный нах коша, камеры переднего и заднего вида

**РБ**

**КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ (масса от 14 т до 22 т)**

PB155W



Масса 14600 кг  
Двигатель Cummins, 112 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой KAWASAKI  
Производительность насоса 172х2 л/мин

Объем коша 0,7 м³  
Длина стрелы/рукоты 4300/2100 мм  
Глубина копания 4570 мм  
Радиус копания 7800 мм  
Скорость 36 км/ч

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB210W



Масса 20850 кг  
Двигатель Cummins, 112 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой LONKING  
Производительность насоса 240х2 л/мин

Объем коша 1 м³  
Длина стрелы/рукоты 5600/3000 мм  
Глубина копания 6230 мм  
Радиус копания 10000 мм  
Скорость 32 км/ч

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

**РБ** **ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ (масса от 21 до 33 т)**

PB245



Масса 25800 кг  
Двигатель CUMMINS, 145 кВт  
ISUZU GH-6H1, 212 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой LONKING/KAWASAKI  
Производительность насоса 237х2/260х2 л/мин

Объем коша 13 м³  
Длина стрелы/рукоты 5900/2950 мм  
Глубина копания 6875 мм  
Радиус копания 10223 мм  
Ширина гусениц 600/700 мм  
Габаритные размеры 10144х3180х3391 мм

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB330



Масса 32800 кг  
Двигатель CUMMINS, 241 кВт  
ISUZU GH-6H1, 212 кВт  
Гидравлический насос  
Аккумуляно-поршневой LONKING/KAWASAKI  
Производительность насоса 288х2 л/мин

Объем коша 16 м³  
Длина стрелы/рукоты 6150/3200 мм  
Глубина копания 6970 мм  
Радиус копания 10930 мм  
Ширина гусениц 600/700 мм  
Габаритные размеры 10715х3190х3600 мм

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

**РБ** **НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ**

Полный перечень навесного оборудования для мини-погрузчиков смотрите на сайте [profdst.ru](http://profdst.ru)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики выпускаемой продукции



**ЗАПЧАСТИ**

Всегда в наличии  
запасные части,  
расходные материалы  
на сумму > 12 МЛРД рублей



**СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА**

- 40 собственных сервисных бригад
- Качественная и оперативная работа сервиса 24/7
- Сервисная поддержка от завода-изготовителя по всей территории России